www.newdental.com.br

KIT TURBINA PNEUMÁTICA

CNC HIGH SPEED SPINDLE NEWDENTAL

Aplicações: Ideal para fazer pequenos furos, fresados e etc.

Dados Técnicos:

- Rotação Máxima: 30.000 RPM
- Pressão Máxima de Trabalho: 60 a 65 PSI
- Acionamento: Ar direto
- Modelo da pinça: ER8
- Lubrificação: Óleo ISO VG 10
- Diâmetro do Corpo: 20 mm +0.00 -0.03
- Material do Corpo: Aço Inox
- Comprimento Total (com porca): 113 mm
- Diâmetro Máximo da Pinça: 5 mm
- Diâmetro da Mangueira: 6 mm

Principais Cuidados:

1- Instalar um LUBRIFIL (Filtro e Lubrificador) na rede de ar – (livre de água).
2- Antes de conectar a mangueira no micro motor, gotejar 5 gotas de óleo ISO VG 10 no engate “azul”- (entrada de ar).
3- Regular o gotejador de óleo entre 3 a 4 gotas/minuto.
4- Evitar quedas e colisões do micro motor.
5- NUNCA trabalhe com o micro motor sem lubrificação.

ATENÇÃO: O LUBRIFIL não acompanha o produto.

Dimensões do Micro Motor

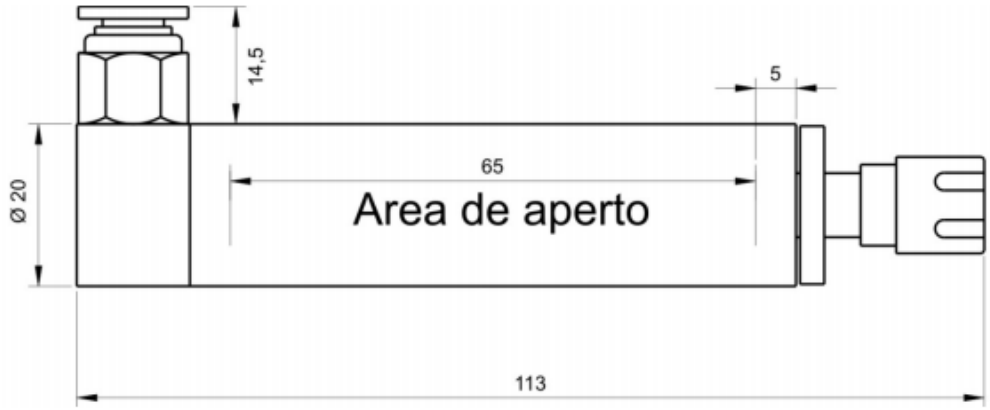

Conteúdo da embalagem:
1 Micro Motor
1 Pinça 3mm (ER8)
1 Chave de aperto da porca
1 Chave fixa 8mm
1 Porca
Estojo Plástico (embalagem)

NEWDENTAL
AV.Mutinga, 1595 , Pirituba
05110-000 São Paulo – SP
Tel.: 55 11 4114-1301
55 11 94516-9933 (Whats app)
https://newdental.com.br